

## **2 FUNCTION OVAL TOUCH, 25-2613-11 & 25-2623-11**

### **Specifications**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Operational temperature: | 0-50°C                                  |
| Storage temperature:     | -20-60°C                                |
| Cable length:            | 2,0 m                                   |
| Functions:               | LED indication when the function is on. |
| Current LED:             | Max. 15 mA.                             |


### **Important**

Follow the directions for installation and connection. This touch is not suitable for medical use and must not be exposed to direct sun light. We reserve the right to change the product and the specification without notice.

### **Installation**

Drill the two holes as illustrated. Add some silicone and press the touch onto the bathtub.

### **Connection diagram**

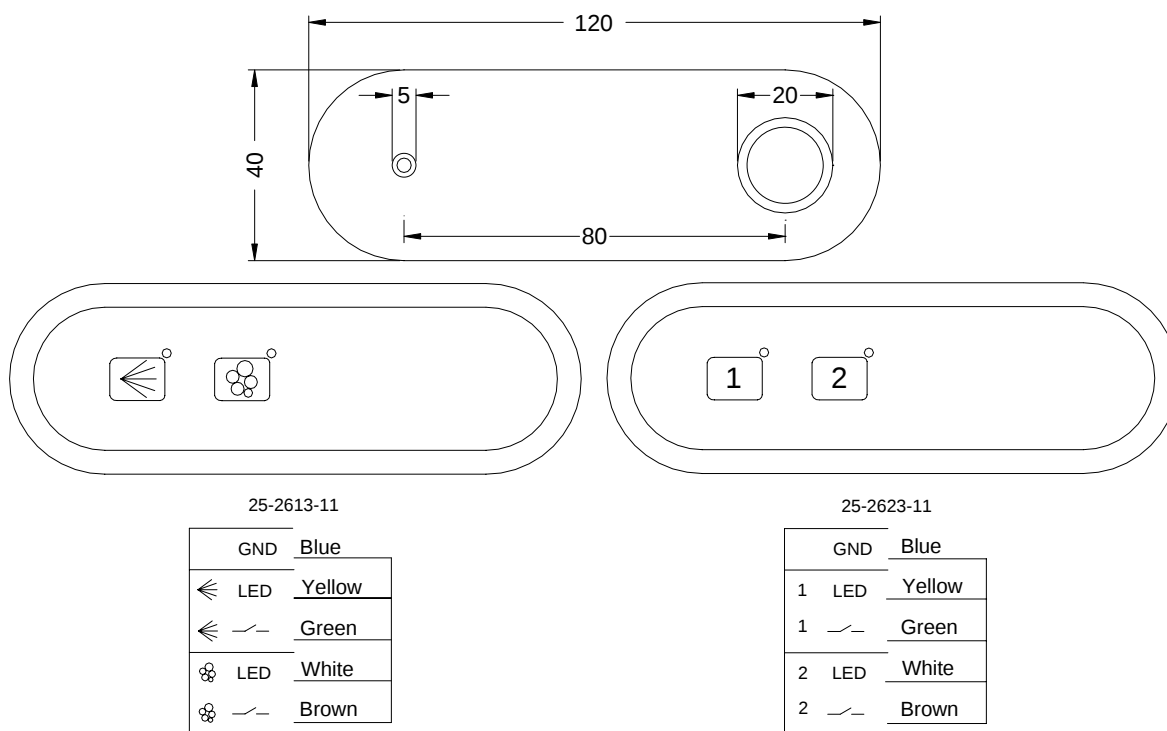

## 2 FUNKTION SCHALTER, 25-2613-11 & 25-2623-11

### Spezifikationen

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur:  | 0-50°C                                           |
| Lagertemperatur:     | -20-60°C                                         |
| Kabellänge:          | 2,0 m.                                           |
| Schalter Funktionen: | Lichtdiodenanzeige bei eingeschalteter Funktion. |
| Strom Lichtdiode:    | Max. 15 mA.                                      |


### Wichtig

Folgen Sie bitte die Anweisungen für Montage und Anschluss. Der Schalter ist nicht zur Verwendung im medizinischen Bereich geeignet und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

### Installation

Die beiden Löcher gemäss unterer Skizze bohren. Ein wenig Silikon anwenden. Den Schalter an der Badewanne befestigen.

### Anschlussdiagramm

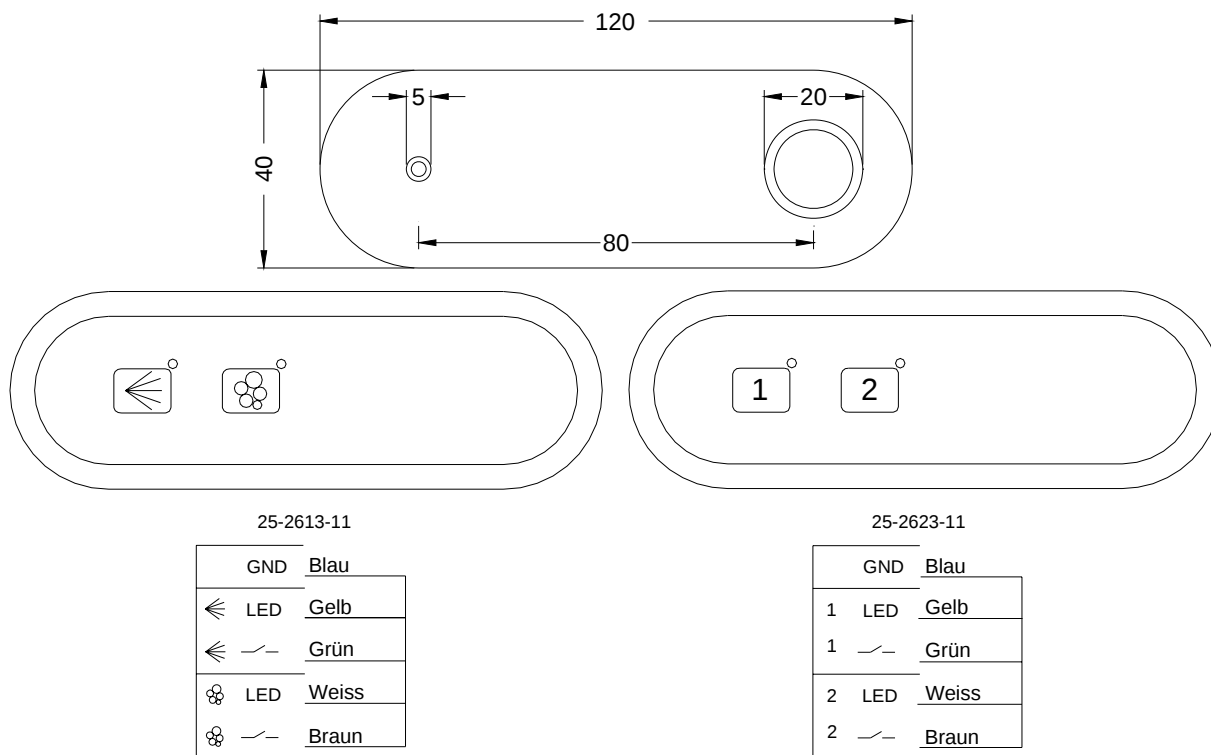

## **2 FONCTION TOUCHE, 25-2613-11 & 25-2623-11**

### **Spécifications**

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Température de service:  | 0-50°C                                                                    |
| Température de stockage: | -20-60°C                                                                  |
| Longueur de câble:       | 2 m.                                                                      |
| Fonctions:               | Lorsque la fonction est "ON" cela est indiqué par une diode luminescente. |
| Luminescente:            | Max. 15 mA                                                                |


### **Important**

Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Cette touche n'est pas adapté au domaine médical et ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.

### **Installation**

Percer les deux trous suivant schéma. Fixer la touche sur le bord de la baignoire avec un peu de silicone.

### **Diagramme de raccordement**

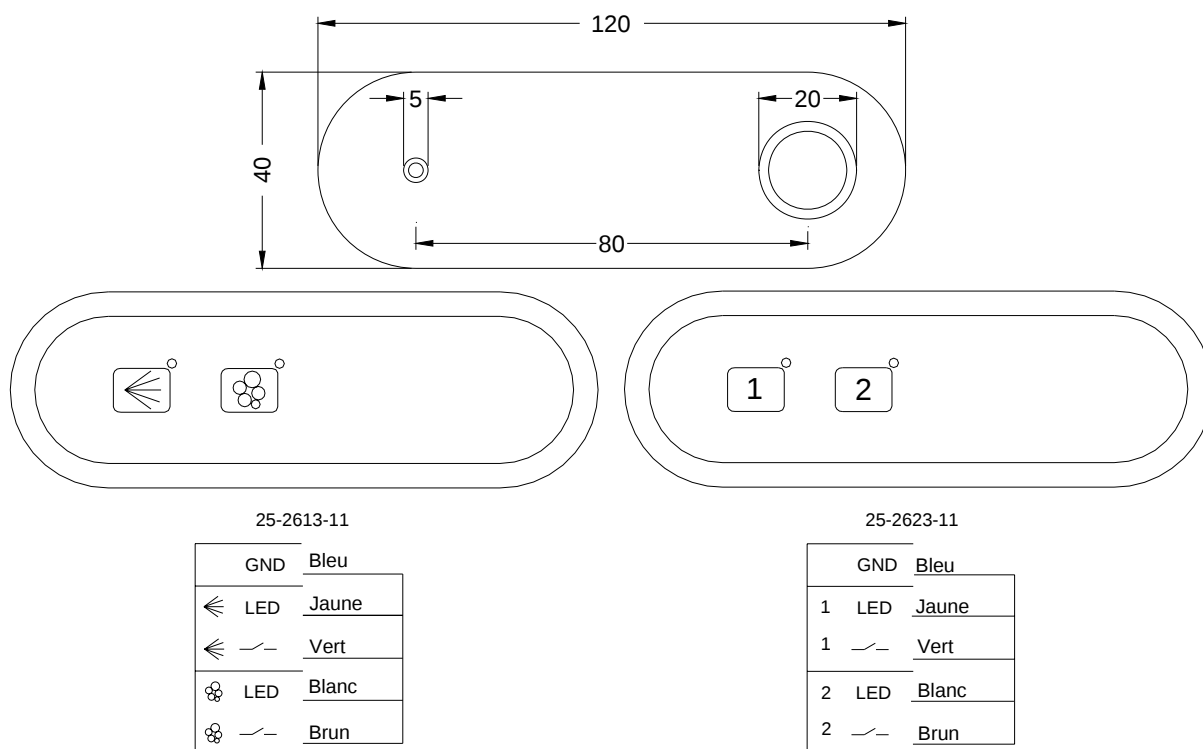

## 2 FUNKTIONS TOUCH, 25-2613-11 & 25-2623-11

### Specifikationer

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur:      | 0-50°C                                                        |
| Opbevaringstemperatur: | -20-60°C                                                      |
| Kabellængde:           | 2,0 m.                                                        |
| Funktioner:            | Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode. |
| Strøm til lysdiode:    | Max. 15 mA                                                    |

### Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Touchen er ikke egnet til medicinsk brug og må ikke udsættes for direkte sollys. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

### Installation

Bor to huller i.h.t. tegningen. Påfør lidt silikone, og pres touch'en fast på karret.

### Tilslutningsdiagram

